

***steinau***

# Stahl-Haustüren

NTS Plus // NTS







## Sie suchen eine hochwertige Haustür mit besonderer Stabilität und Wärmedämmung?

Steinau Stahl-Haustüren NTS Plus empfehlen sich als dauerhaft lohnende Investition für Ihren Hauseingang. Diese schönen Türen erfüllen neben hoher Stabilität und Sicherheitstechnik alle energetischen Anforderungen: hervorragende Wärmedämmung und wirksame Dichtigkeit.

## Sie suchen eine schöne Tür, die alle wesentlichen Standards erfüllt?

Steinau Stahl-Haustüren NTS entsprechen in hohem Maße dem Wunsch nach einer zeitgemäßen Lösung für den Nebeneingang. Außer Stabilität, wirksamer Verriegelung und guter Wärmedämmung spricht die attraktive Optik für diese Steinau Türen, die es in großer Auswahl gibt.

Edelstahl-Elemente  
verleihen den Türen  
ihre attraktive Optik.





### Motiv 700 B

Edelstahl-Verglasungsrahmen  
Edelstahlgriff 214  
3-fach Isolierglas  
außen VSG klar  
mitte Float sandgestrahlt  
mit 7 klaren Querstreifen  
innen ESG klar



### Motiv 850 B

Nur NTS Plus

Edelstahl-Verglasungsrahmen  
Edelstahlgriff 214  
3-fach Isolierglas außen VSG klar  
mitte Float sandgestrahlt  
mit 7 klaren Querstreifen  
innen VSG klar

### Motiv 900 D

Edelstahl-Verglasungsrahmen  
Edelstahlgriff 214  
3-fach Isolierglas außen VSG klar  
mitte Float sandgestrahlt  
mit 4 klaren Querstreifen  
innen ESG klar

Der hohe Qualitätsstandard unserer NTS Plus Stahl-Haustüren präsentiert sich hier mit attraktiven Verglasungsvarianten und schmückenden Edelstahl-Verglasungsrahmen.



### Motiv 600 S

Nur NTS Plus

Edelstahlgriff 214  
3-fach Isolierglas  
außen ESG Satinato  
Rand mit Siebdruck (schwarz)  
mitte Float sandgestrahlt  
innen ESG klar, zusätzlich ESG Satinato  
Rand mit Siebdruck (schwarz)  
von innen aufgesetzt



### Motiv 800 S

Nur NTS Plus

Edelstahl-Verglasungsrahmen  
Edelstahlgriff 214  
3-fach Isolierglas  
außen VSG klar  
mitte Satinato  
innen VSG klar



Motiv 810 E

Nur NTS Plus

Edelstahl-Verglasungsrahmen  
Edelstahlgriff 214  
3-fach Isolierglas  
außen VSG klar  
mitte Float sandgestrahlt  
mit klaren Streifen (Quadrat)  
innen ESG klar



Motiv 820 S

Nur NTS Plus

Edelstahl-Verglasungsrahmen  
Edelstahlgriff 214  
3-fach Isolierglas  
außen VSG klar  
mitte Satinato  
innen VSG klar



## Motiv 010

Edelstahlgriff 212

Setzen Sie Akzente mit dekorativen Edelstahl-Applikationen.

Das Motiv 010 bildet eine ideale Grundfläche für dekorative Applikationen, die der Haustür eine ganz individuelle Note verleihen. Die Applikationen aus hochwertigem Edelstahl der Güteklasse V2A bestechen mit einer matt polierten Oberfläche.



Motiv 010  
Bild 451



Motiv 010  
Bild 454



Motiv 010  
Bild 457



Motiv 010  
Bild 459



Motiv 010  
Bild 750



Motiv 010  
Bild 751



### Motiv 020 S

Nur NTS

Kunststoff-Verglasungsrahmen  
Edelstahlgriff 212  
2-fach Isolierglas  
außen VSG klar  
innen ESG Satinato

### Motiv 030 S

Nur NTS

Kunststoff-Verglasungsrahmen  
Edelstahlgriff 212  
2-fach Isolierglas  
außen VSG klar  
innen ESG Satinato



### Motiv 040 S

Nur NTS

Kunststoff-Verglasungsrahmen  
Edelstahlgriff 212  
2-fach Isolierglas  
außen VSG klar  
innen ESG Satinato  
Rundverglasung  $\varnothing$  300 mm

### Motiv 060 S

Nur NTS

Kunststoff-Verglasungsrahmen  
Edelstahlgriff 212  
Sickenblech mit 7 Sicken  
2-fach Isolierglas  
außen VSG klar  
innen ESG Satinato

**Bei diesem Türmodell  
sind der Verglasungsrahmen  
und die Aluminium-Zarge in  
gleicher Roundstyle-Optik.**

Haustür-Motive mit Sickenoptik passen sehr gut zu den Steinau Sectionaltoren mit M-Sicke und L-Sicke.  
Haustür und Garagen-Sectionaltor harmonisch im Partner-Look.



#### Motiv 055

Edelstahlgriff 212  
Sickenblech mit 3 Sicken

#### Motiv 050

Edelstahlgriff 212  
Sickenblech mit 7 Sicken  
7 Applikationen in Edelstahloptik



Optional erhalten Sie auch zahlreiche Applikationen in Edelstahloptik, die den Haustüren eine besondere Optik verleihen.

Die ausdrucksstarken Kassetten in Verbindung mit der traditionellen Ziersprossen-Verglasung und der Aluminium-Roundstylezarge machen diese Türen zu beliebten Klassikern.





## Motiv 400 I

Nur NTS

Kunststoff-Verglasungsrahmen  
mit aufliegenden Sprossen

Edelstahlgriff 212

2-fach Isolierglas

außen VSG klar

innen ESG Kathedral

kleingehämmert

Eleganz und Tradition kennzeichnen die Türmotive im modernen Landhausstil, besonders attraktiv auch die Motive mit Verglasungselementen.



Motiv 100  
Edelstahlgriff 212



Motiv 200 I  
Nur NTS  
Kunststoff-Verglasungsrahmen  
mit aufliegenden Sprossen  
Edelstahlgriff 212  
2-fach Isolierglas  
außen VSG klar  
innen ESG Cathedral  
kleingehämmert



Motiv 410 S

Nur NTS Plus

Kunststoff-Verglasungsrahmen  
Edelstahlgriff 212  
3-fach Isolierglas  
außen VSG klar  
mitte Satinato  
innen VSG klar



Motiv 430 E

Nur NTS Plus

Kunststoff-Verglasungsrahmen  
Edelstahlgriff 212  
3-fach Isolierglas  
außen VSG klar  
mitte Float sandgestrahlt  
mit klaren Streifen (Rahmen)  
innen VSG klar

Der dezente Verglasungs-  
rahmen im Farbton der Tür  
und das sandgestrahlte Float-  
glas mit klaren Streifen  
verleihen dem Türmotiv 430 E  
ihr zeitlos elegantes Design.



## Motiv 700 B

Edelstahl-Verglasungsrahmen  
Edelstahlgriff 216  
Tür 3-fach Isolierglas  
außen VSG klar  
mitte Float sandgestrahlt  
mit klaren Querstreifen  
innen ESG klar

Seitenteile und Oberlichter  
3-fach Isolierglas  
außen VSG klar  
mitte Float vollflächig sandgestrahlt  
innen ESG klar

Den Fingerscan im Türblatt erhalten Sie optional für alle NTS Plus Haustüren. Einfache Türöffnung durch Ihren Fingerabdruck, für Automatik-Schlösser mit Elektromotor. Ihr Fachhändler berät Sie gern.



Seitenteile *	Standardgrößen Bestellmaß mm	Sondergrößen Bestellmaß mm
<b>Motive:</b>		
010, 020 S, 030 S, 040 S, 050, 055, 060 S, 100, 200 I, 400 I, 410 S, 430 E, 600 S, 700 B, 750 C, 800 S, 810 E, 820 S, 850 B, 900 D	400 x 2100	300 – 1000 x 1875/1990/2250
Glasfüllung gemäß aktuellem Programm		
<b>Motive:</b>		
100, 200 I, 400 I Paneelfüllung Kassette	450 x 2186	450 x 1875 – 2186
<b>Oberlichter</b>		
<b>Motive:</b>		
010, 020 S, 030 S, 040 S, 050, 055, 060 S, 100, 200 I, 400 I, 410 S, 430 E, 600 S, 700 B, 750 C, 800 S, 810 E, 820 S, 850 B, 900 D		700 – 2250 x 300 – 500
Glasfüllung gemäß aktuellem Programm		

\* Bei Elementen mit Seitenteil(en) über 500 mm RAM-Breite kann kein Oberlicht ausgeführt werden. Türelemente mit Seitenteil(en) haben keine Statikfunktion, die Statik muss vom Baukörper gewährleistet sein.


Wahlweise  
abgerundet oder eckig



Roundstyle Zargenausführung



Gerade Zargenausführung

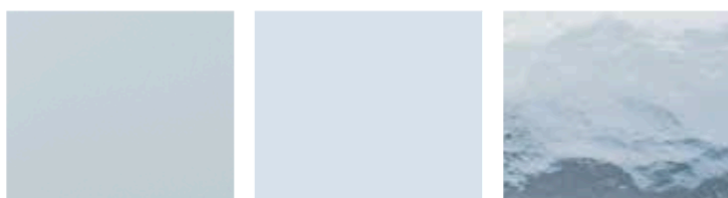

01

02

03



04

05

- 01 Float sandgestraht
- 02 Klarglas
- 03 Cathedral Weiß (nur NTS)
- 04 Satinato
- 05 Float sandgestraht mit klaren Querstreifen

Alle Türen sind als Anlagen mit Seitenteil und feststehendem Oberlicht lieferbar. Seitenteile und Oberlichter nur in gekoppelter Ausführung und in gerader Blockzargenform lieferbar (NTS Profil A2, NTS Plus Profil A4). Bei der Ausführung NTS nur bei nach innen öffnenden Türen möglich.

Je nach Türmotiv können Sie bei den Seitenteilen und Oberlichtern unter mehreren, preisgleichen Isolierverglasungen wählen.


Außen- und Innenscheibe immer Sicherheitsglas.

Setzen Sie Akzente mit der passenden Farb- oder Dekorwahl.

Neben dem serienmäßigen Farbton Verkehrsweiß (RAL 9016) können Sie zwischen 17 brillanten Vorzugsfarben und 5 attraktiven Dekoren wählen.



- 01 Hellelfenbein, RAL 1015
- 02 Feuerrot, RAL 3000
- 03 Rubinrot, RAL 3003
- 04 Purpurrot, RAL 3004
- 05 Enzianblau, RAL 5010
- 06 Taubenblau, RAL 5014
- 07 Moosgrün, RAL 6005
- 08 Anthrazitgrau, RAL 7016
- 09 Lichtgrau, RAL 7035
- 10 Fenstergrau, RAL 7040
- 11 Lehm Braun, RAL 8003
- 12 Terrabraun, RAL 8028
- 13 Cremeweiß, RAL 9001
- 14 Grauweiß, RAL 9002
- 15 Weißaluminium, RAL 9006
- 16 Graualuminium, RAL 9007
- 17 Verkehrsweiß, RAL 9016
- 18 Anthrazit Metallic, CH 703

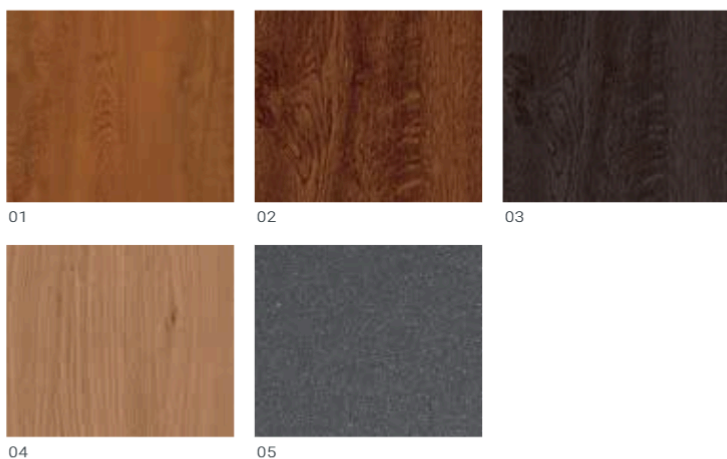







- 01 Decograin Golden Oak:  
mittelbraunes, goldgelbes Eichendekor
- 02 Decograin Dark Oak:  
nussbraunfarbenes Eichendekor
- 03 Decograin Night Oak:  
dunkel-intensives Eichendekor
- 04 Decograin Winchester Oak:  
naturfarbenes Asteichendekor
- 05 Decograin Titan Metallic CH 703:  
Anthrazit mit metallischem Effekt

Alle in RAL-Farben lackierten Türen sind außen und innen farbgleich, seidenmatt mit einem Glanzgrad von 35-40 %.

Bis auf die Motive 100, 200 I, 400 I, 410 S und 430 E liefern wir alle Motive auf Wunsch auch mit der kratzfesten und UV-beständigen Kunststoff-Folienbeschichtung Decograin.

Optional erhalten Sie Ihre Haustür der Bauart NTS Plus auch 2-farbig: außen Decograin Golden Oak, Dark Oak oder Titan Metallic CH 703 und innen Weiß. Ebenso sind auch Türblatt und Zarge bei beiden Bauarten in unterschiedlichen Farben lieferbar.

# Stahl-Haustüren NTS Plus

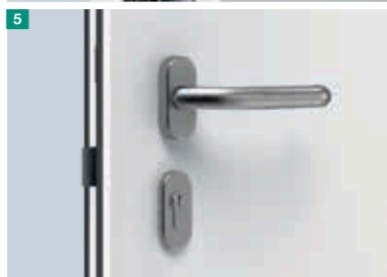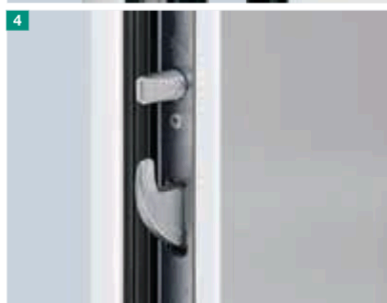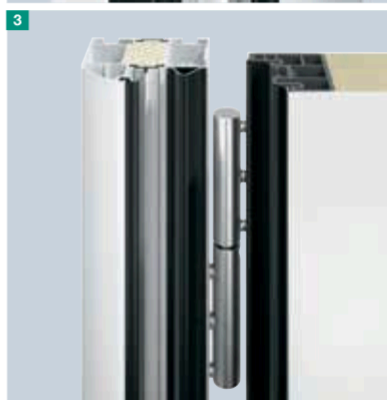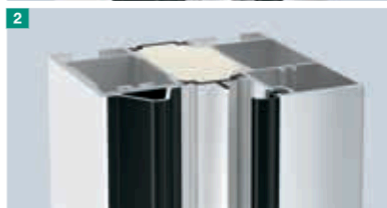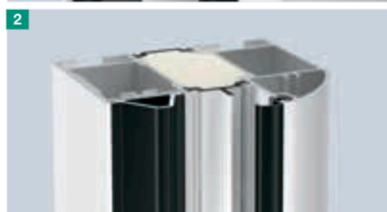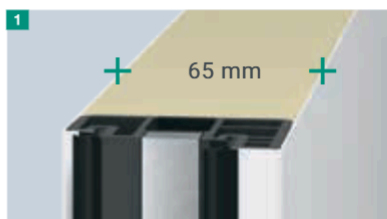

## Wärmedämmung ■ 1

Stahl-Türblatt 65 mm dick mit innenliegendem Flügelrahmen und Dickfalz-Ausführung. Der Flügelrahmen aus Verbundwerkstoff bietet eine bessere thermische Trennung und sehr hohe Stabilität. Deshalb dauerhaft kein Verziehen des Türblattes. PU-Hartschaum und thermische Trennung sorgen für eine energiesparende Wärmedämmung. Je nach Türmodell beträgt der  $U_D$ -Wert ab  $0,87 \text{ W/m}^2 \text{ K}$ .

## Aluminium-Zargen ■ 2

Thermisch getrennte Aluminium-Zarge von 80 mm Bautiefe in Round-style-Optik (A3) oder auf Wunsch in gerader Blockzargenform (A4).

## 3-D Rollen-Bänder ■ 3

Mit 3-dimensional-verstellbaren und stiftgesicherten Bändern lassen sich die Türen optimal einstellen. So ist eine leichte Türfunktion gewährleistet. Für das moderne Design der Bänder sorgen Zierkappen in Edelstahl-Optik.

## 5-fach gesichert ■ 4

Das Schwenkriegelschloss mit 2 konischen Riegeln, dem Schlossriegel und 2 zusätzlichen Sicherungsbolzen verriegeln die Schließseite. Auf der Bandseite wird die Tür durch eine spezielle Alu-Sicherungsleiste (Bild 3) und 3 Rollenbänder gesichert.

## Innendrücker ■ 5



Edelstahl, materialgleich zu den Außengriffen. Den Profilzylinder liefern wir serienmäßig mit 5 Schlüsseln inkl. Not- und Gefahrenfunktion.

## Dichtungen ■ 6

3-fach umlaufende Dichtungen und die 20 mm hohe, thermisch getrennte Aluminium-Kunststoff-Schwelle bewirken eine bessere Wärmedämmung und bilden einen witterungsgeschützten Bodenabschluss. Optional: Absenkbare Bodendichtung ohne Schwelle.

**Auf Wunsch werden alle NTS Plus Motive mit einbruchhemmender Ausstattung nach den Anforderungen der Widerstandsklasse RC 2 geliefert. Seitenteile in RC 2 Ausführung erhalten Sie nur im Größenbereich von 400 bis 550 mm Rahmenaußenmaßbreite.**

**Optionale Ausstattungen für mehr Komfort und Sicherheit: Obentürschließer, Panikschlösser, Automatikschlösser sowie Riegelschaltkontakt.**

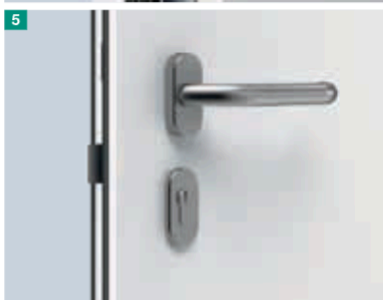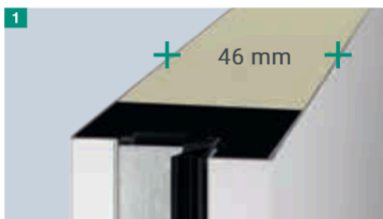

# Stahl-Haustüren NTS

## Wärmedämmung **1**

Stahl-Türblatt 46 mm dick mit innenliegendem Flügelrahmen und Dickfalz-Ausführung. Der Flügelrahmen besteht aus einem Verbundwerkstoff, ist thermisch getrennt und stabil. Deshalb kein Verziehen des Türblattes. Das Türblatt ist vollständig mit PU ausgeschäumt und bietet durch die thermische Trennung eine gute Wärmedämmung. Je nach Türmotiv beträgt der UD-Wert ab 1,1 W/m<sup>2</sup> K.

## Aluminium-Zargen **2**

Thermisch getrennte Aluminium-Zarge von 60 mm Bautiefe in Roundstyle-Optik (A1) oder auf Wunsch in gerader Blockzargenform (A2).

## 3-D Rollen-Bänder **3**

Mit 3-dimensional-verstellbaren und stiftgesicherten Bändern lassen sich die Türen optimal einstellen. So ist eine leichte Türfunktion gewährleistet. Für das moderne Design der Bänder sorgen Zierkappen in Edelstahl-Optik.

## 5-fach gesichert **4**

Das Schwenkriegelschloss mit 2 konischen Riegeln, dem Schlossriegel und 2 zusätzlichen Sicherungsbolzen verriegeln die Schließseite. Auf der Bandseite wird die Tür durch eine 3-fach Hintergreifsicherung (Bild 3) und 3 Rollenbänder gesichert.

## Innendrücker **5**

Edelstahl, materialgleich zu den Außengriffen. Den Profilzylinder liefern wir serienmäßig mit 5 Schlüsseln inkl. Not- und Gefahrenfunktion.

## Dichtungen **6**

2-fach umlaufende Dichtungen verringern den Wärmeverlust. Eine 20 mm hohe, thermisch getrennte Aluminium-Kunststoff-Schwelle und zusätzliche Bürstendichtungen schützen im Bodenbereich vor Wind und Wetter. Optional: Absenkbare Bodendichtung ohne Schwelle.

Die Motive 010, 050, 055, 100, 700 B, 750 C und 900 D werden auf Wunsch auch mit einbruchhemmender Ausstattung nach den Anforderungen der Widerstandsklasse RC 2 geliefert. Nur bei nach innen öffnenden Türausführungen.

Optionale Ausstattungen für mehr Komfort und Sicherheit: Obentürschließer und Panikschlösser.


## Normgrößen NTS Plus

Rahmenaußenmaß (Bestellmaß)	Lichtes Mauermaß	Lichter Durchgang
1000 × 2100	1020 × 2110	850 × 2005
1100 × 2100	1120 × 2110	950 × 2005


## Sondergrößen NTS Plus

Motive	Rahmenaußenmaß (Bestellmaß)
010, 600 S, 700 B, 750 C, 800 S, 810 E	700 – 1250 × 1875 – 2250
820 S, 850 B, 900 D	800 – 1250 × 1875 – 2250
050, 055	875 – 1250 × 1875 – 2250
100, 410 S, 430 E	875 – 1100 × 1875 – 2186


## Zargenvarianten

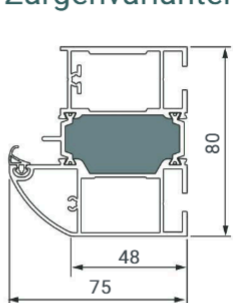


Aluminium-Zarge  
A3

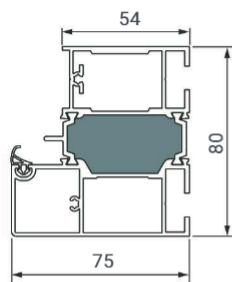

Aluminium-Zarge  
A4




Verbreiterungsprofil  
VP 25 Plus




Verbreiterungsprofil  
VP 50 Plus


## Horizontalschnitt Tür

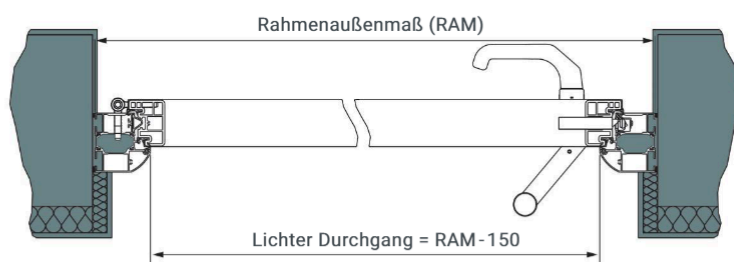

## Vertikalschnitt Tür

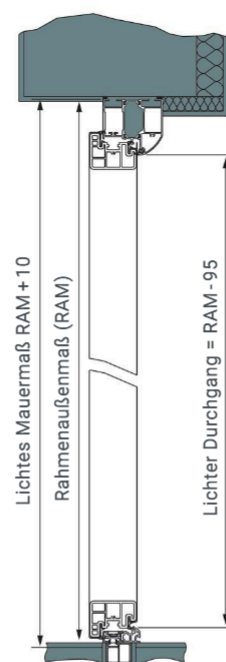

## Horizontalschnitt Seitenteil

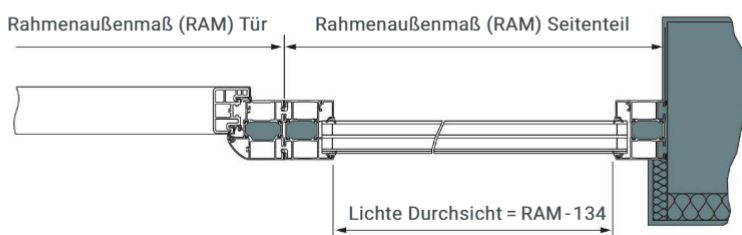


## Normgrößen NTS

Rahmenaußenmaß (Bestellmaß)	Lichtes Mauermaß	Lichter Durchgang
1000 × 2100	1020 × 2110	872 × 2016
1100 × 2100	1120 × 2110	972 × 2016


## Sondergrößen NTS

Motive	Rahmenaußenmaß (Bestellmaß)
010, 020 S, 030 S, 040 S, 700 B, 750 C	700 – 1250 × 1875 – 2250
900 D	800 – 1250 × 1875 – 2250
050, 055, 060 S	875 – 1250 × 1875 – 2250
100, 400 I	875 – 1100 × 1875 – 2186
200 I	875 – 1100 × 1990 – 2186


## Zargenvarianten




Aluminium-Zarge  
A1



Aluminium-Zarge  
A2




Verbreiterungsprofil  
VP 25



Verbreiterungsprofil  
VP 50


## Horizontalschnitt Tür

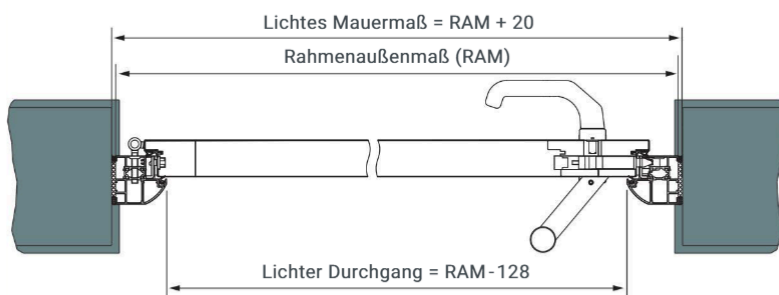

## Vertikalschnitt Tür



## Horizontalschnitt Seitenteil

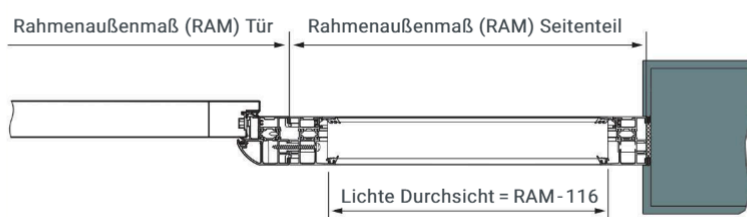



*Ihr Bauelemente-Partner.  
Kompetent, schnell, zuverlässig.  
Überall in Deutschland.*

**STEINAU KG**

Im Ohl 14 b  
59757 Arnsberg-Neheim

**NIEDERLASSUNG ARNSBERG**

Im Ohl 14 b  
59757 Arnsberg-Neheim

**NIEDERLASSUNG BERLIN**

Ahornstraße 7  
Gewerbegebiet an der B 101  
14959 Trebbin-Thyrow

**NIEDERLASSUNG FRANKFURT**

Neuweg 6  
64521 Groß-Gerau-OT Dornberg

**NIEDERLASSUNG GOTHA**

Am Marbach 2  
Gewerbegebiet  
99869 Tüttleben

**NIEDERLASSUNG HAMBURG**

Storchenweg 13  
Gewerbegebiet Ost  
21217 Seevetal-Meckelfeld

**NIEDERLASSUNG KOBLENZ**

Lohmannstraße 23  
Gewerbepark an der B 9  
(Abf. Andernach Süd)  
56626 Andernach

**NIEDERLASSUNG LEIPZIG**

Am Stockweg 6  
04668 Grimma

**NIEDERLASSUNG MÜNCHEN**

Gewerbering 9  
82140 Olching

**NIEDERLASSUNG NÜRNBERG**

Weinhütten 8  
91330 Eggolsheim

**NIEDERLASSUNG STUTTGART**

Mühlbachstr. 4  
71522 Backnang-Waldrems

**NIEDERLASSUNG WÜLFRATH**

Fortunastraße 4  
Gewerbegebiet Fliethe  
42489 Wülfrath

